

Руководство по установке рулевой консоли Мини

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Мы искренне надеемся, что хождение на судне с «консолью Мини» повысит удобство использования лодки и создаст более безопасные условия их эксплуатации.

Комплектация:

Рулевая стойка - 1 шт.
Опоры на баллон - 3 шт.
Винт М6х30 - 3 шт.
Гайка М6 - 3 шт.
Тюбик клея - 1 шт

Установка и разметка:

- Подготовьте жесткую кисточку, карандаш, тряпку, обезжириватель, прокатку, желательнo фен, отвертку. Также подготовьте и другие аксессуары для «создания дистанционного управления»



- Накачайте свою лодку до рекомендованного производителем давления


- Оденьте опоры на рулевую стойку



- Выставьте рулевую консоль Мини на баллоне своей лодки.



- Отметьте на баллоне места приклейки опор консоли. Не забудьте нанести соосные отметки на пятки опор и баллон лодки, чтобы исключить разворот деталей во время приклеивания

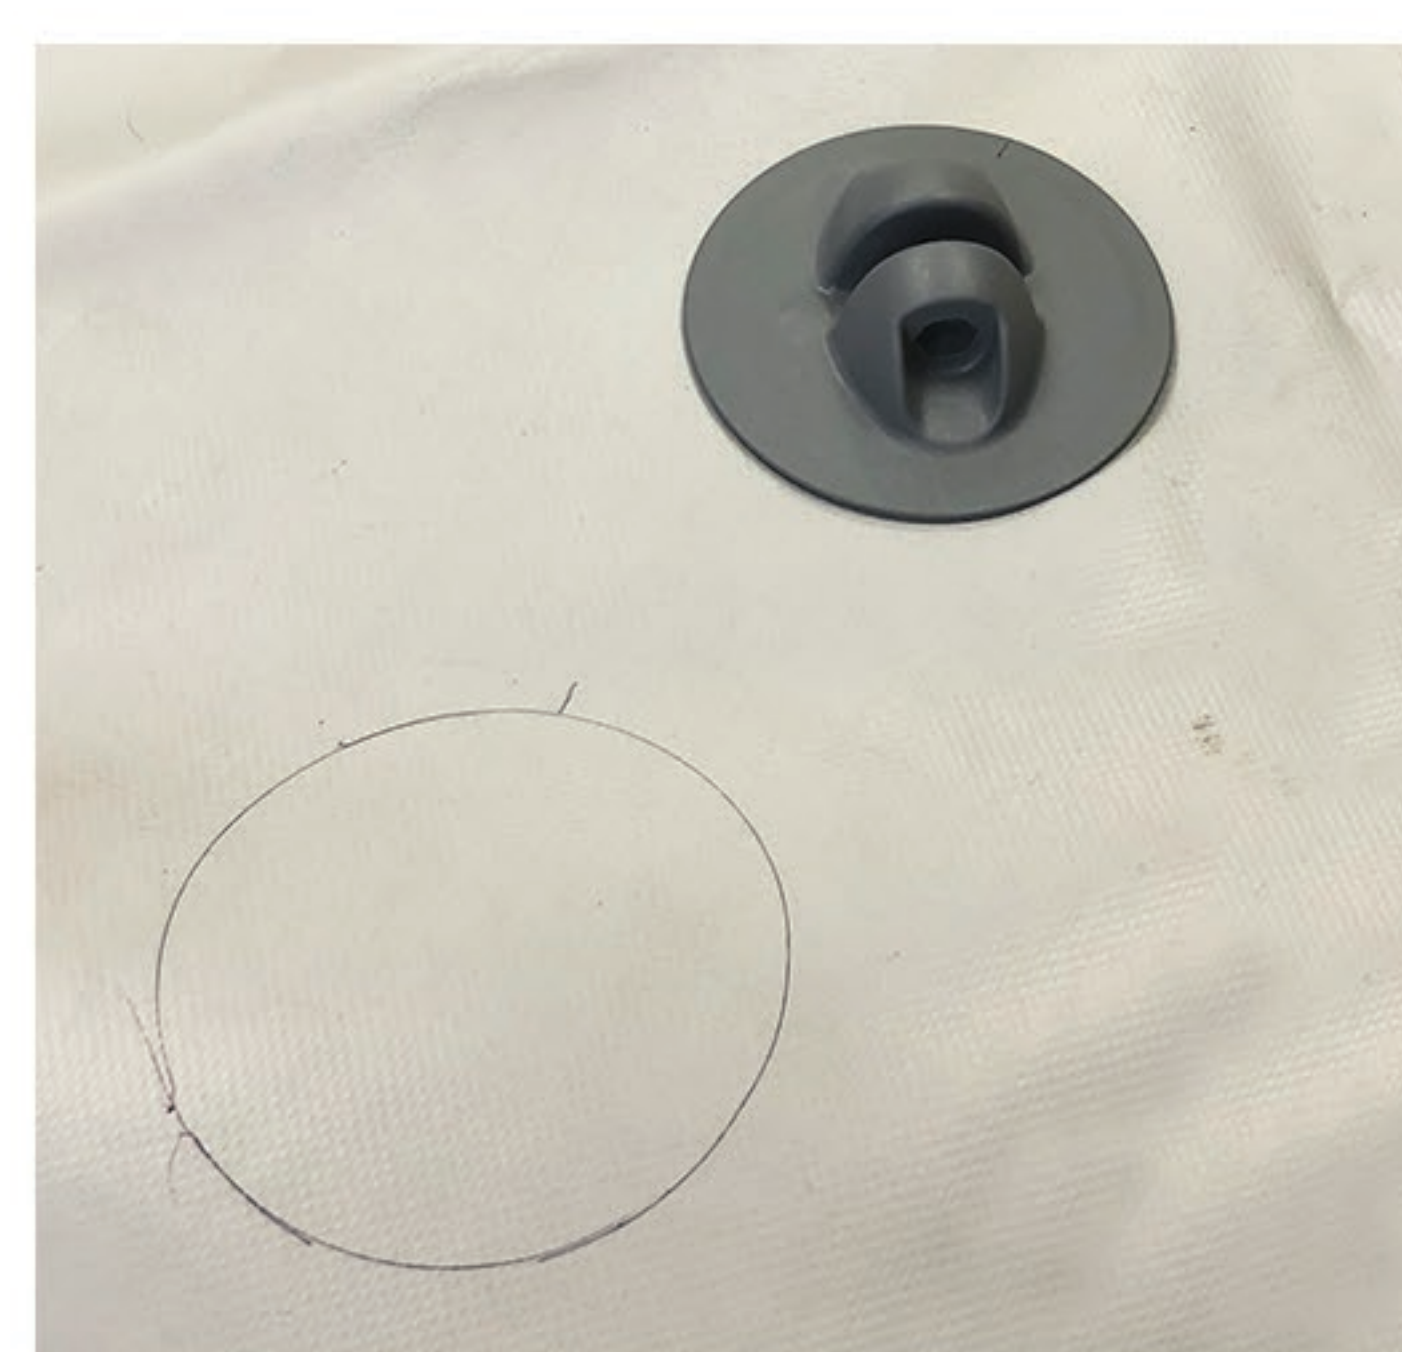

- Снимите опоры с консоли
- Обезжирьте места приклейки и сами опоры
- Нанести на места склеивания равномерный тонкий слой клея. Клей наносится на саму деталь и на лодку
- Подождать около 5-и минут.
- Ровно по отмеченным контурам и в соответствии с соосными метками прижать каждую деталь одним верным движением
- Взять прокаточный валик с феном и под нагревом качественно прокатать деталь
- Полная полимеризация клея происходит через 12-15 часов



- Установите на консоль штурвал, редуктор, и другое нужное вам оборудование
- Установите контроллер газа/реверса
- Установите консоль на лодку

